Rechte Seite gezeichnet
Linke Seite spiegelbildlich

Position am Haubenrahmen wird durch Schablone festgelegt

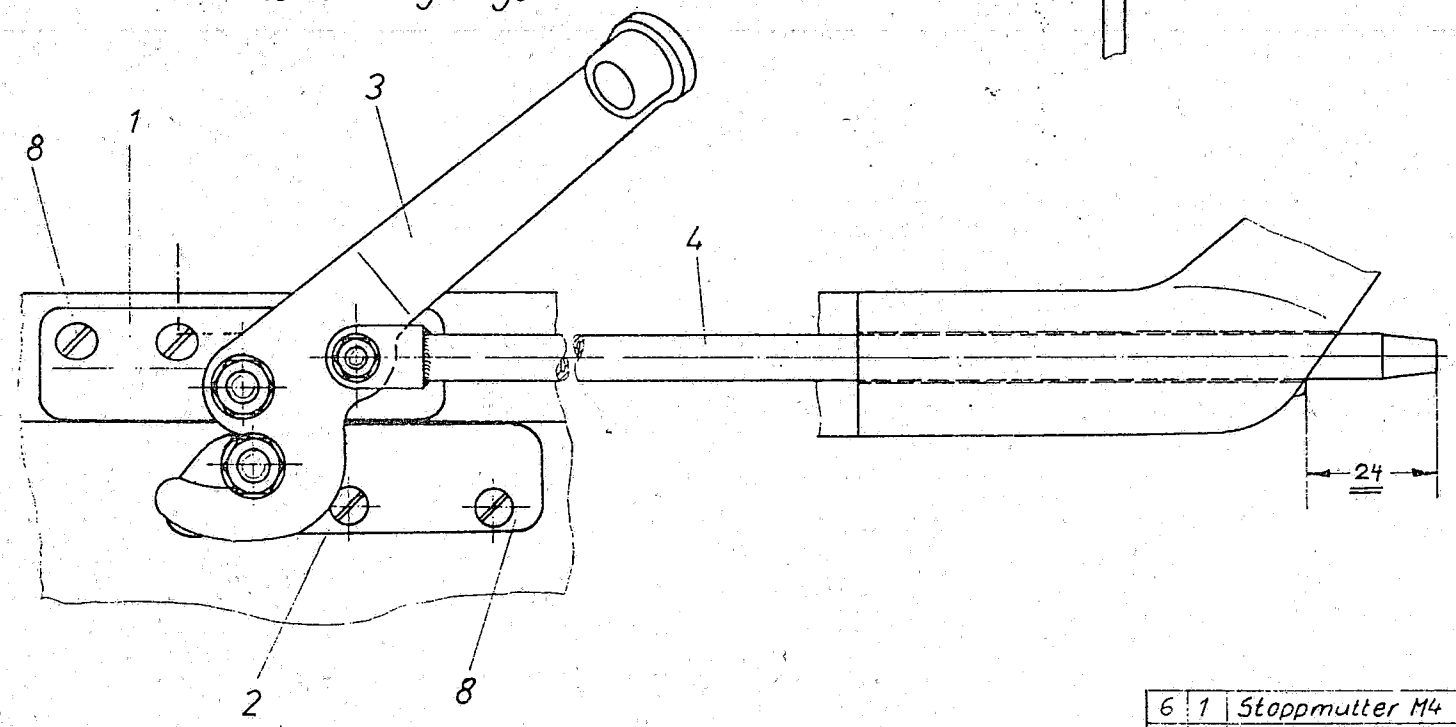



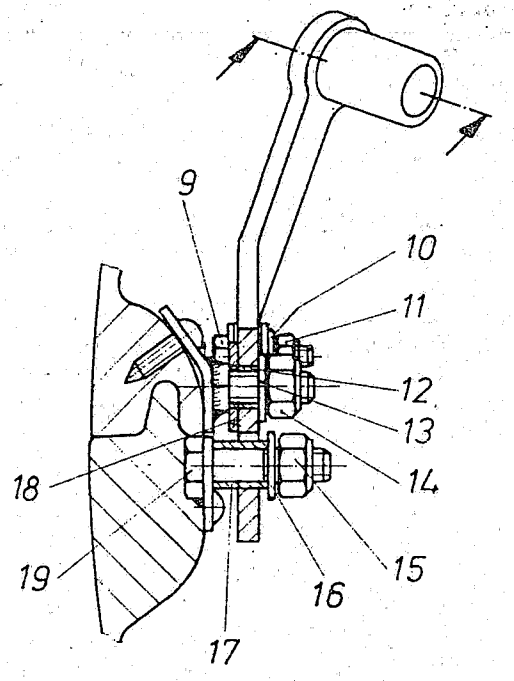

Pos	Stck	Benennung	LN/DIN	Werkstoff	Sach-Nr.	Zeichn.-Nr.
19	1	6kt Schraube M6 × 22	LN9037			510 - 063
18	1	U-Scheibe 8,3 × 17	DIN125			640 - 059
17	1	Nadellager (Klein) RHNAC61003				
16	1	U-Scheibe 6,3 × 12	DIN125			640-055
15	1	Stoppmutter M6	LN9348			610-004
14	1	Stoppmutter M6	LN9348			610-004
13	1	U-Scheibe 6,3 × 12	DIN125			640-055
12	1	Buchse ⌀ 8 × 1 × 5,6 cadm. + Chrom.	DIN2391	St35BK		
11	1	6kt Stoppmutter M4	LN9348			610 - 002
10	1	U-Scheibe 4,1 × 12 × 1	DIN9021			640 - 048
9	1	6kt Schraube M4 × 18	DIN 933			500 - 229
8	7	Blechtreibschraube 3,9 × 16	DIN7973			500 -380
7	1	Rundkopfschraube M4 × 38 auf 18 gekürzt	DIN84	8.8		500 -560
6	1	Stoppmutter M4	LN9348			610-002
5	1	Griff				4R8-26
4	1	Verriegelungsstange 1×links/1×rechts				4R8-28/30
3	1	Haubenverriegelungshebel li.u.re.				4R8-29
2	1	Haubenverriegelungsblech li.u.re				4R8-25
1	1	Verriegelungshebelhalterung				4R8-27

Maßstab 1:1

Zust.	Änderung	Datum	Name
		Gezeichn.	
		Gepr.	14.6.78
		Norm	
		Gez.	8.6.78

Rolladen - Schneider
Segelflugzeugbau

Haubenverriegelung LS3-a

3 BR - 4

Blatt Bl.